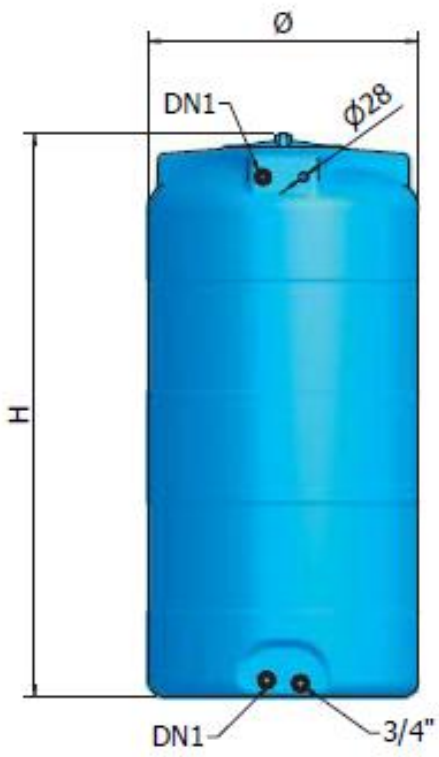

Installation de la cuve sur une surface parfaitement plane, idéal sur une chape en ciment

Installation de la cuve, si possible à l'abri du soleil et à l'écart de toute source de chaleur

Cuve livrée non percée

Référence	Capacité En Litre	Diamètre En mm	Hauteur En mm	Poids	DN1
CV 300	300	630	1170	13,5	1"
CV 500	500	700	1460	20,5	1"
CV 750	750	800	1680	25,5	1" 1/4

EAURIZON