
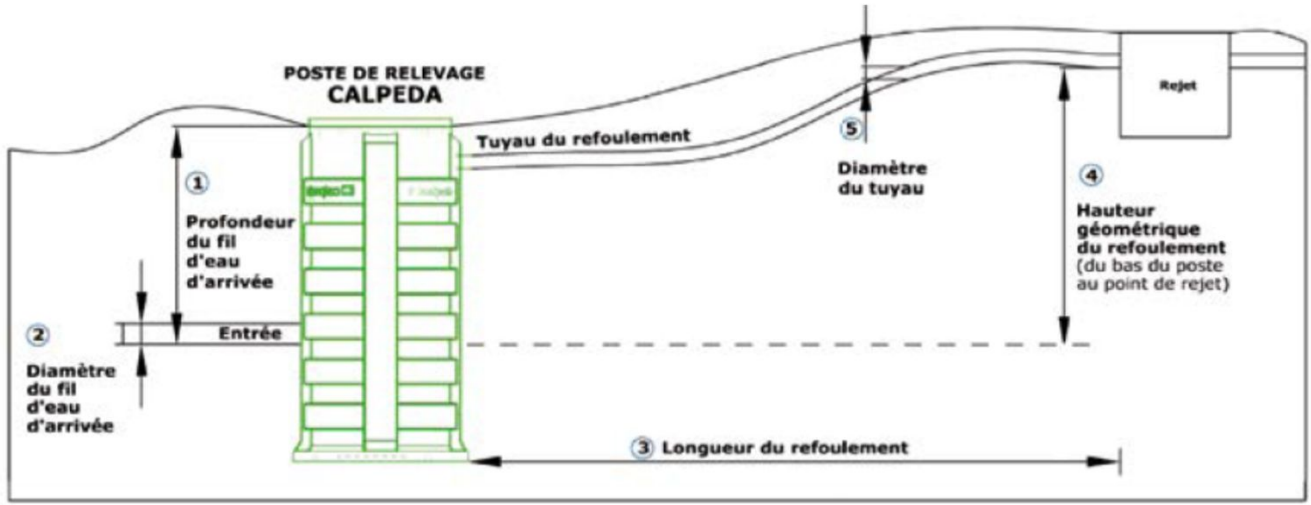


CAL 230 GQSM 50-8

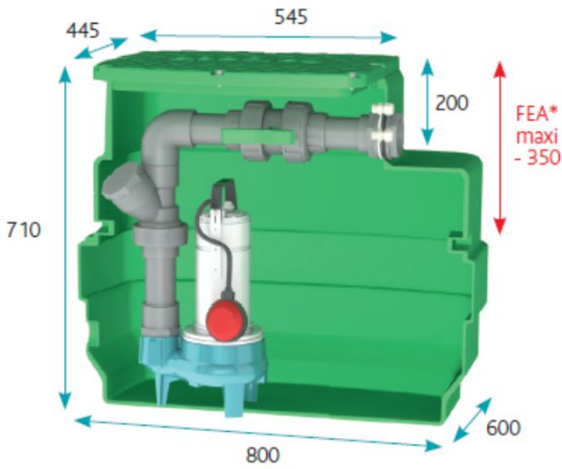

Hg (m)	GQSM 50-8 (Lg m)	GQSM 50-13 (Lg m)
10	70	-
8	160	-
6	260	30
4	350	130
2	450	220

Longueur maxi du refoulement (Lg) Ø 63 en fonction du dénivelé du terrain (Hg) pour un débit de 6 m³/h (1 à 20 EH).

Référence	Poids Kg	Volumes En Litres
CAL230 GQSM 50-8	37	230

REFERENCE	MOTEUR				Passage mm	m3/h	Flow Rates (L/min)											
	Tension	KW	A	µf			0	3	6	9	12	15	18	21	24			
GQSM 50-8	230	0,55	4,3	16	50	8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8				



* FEA : Fil d'Eau Arrivée